




Panel Led Sobrepuesto Circular Frío 24W Borde Negro 6000k Macroled

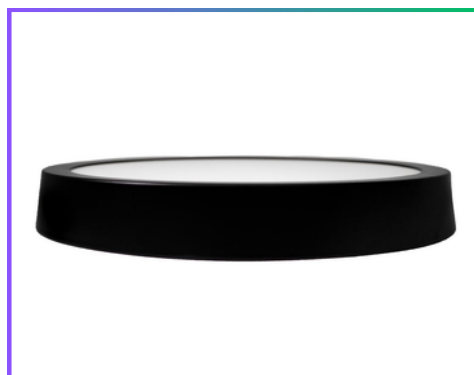

Tecnología

Panel Led Sobrepuesto

Potencia

24 W

Temperatura

6000 K

Color de T°

LUZ FRÍA

Voltaje

90 - 265V

CRI

80

Lúmenes

2020 lm

Dimensiones

28mm ø285mm

Material

POLICARBONATO Y ALUMINIO

Embalaje

box/bister



Angulo de luz 120°



Proporcionalidad luminica



Tecnología LED



No contiene mercurio



No emite rayos UV



30.000 hrs de vida útil



Apto Ambientes internos



Dimensiones en milímetros



Disipador de temperatura



Color uniforme



Usar de manera abierta

SKU
69744



MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO

PROTECCIÓN
IP20



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl